

ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK

CBD15



SPECIFIKACE

Typ pohonu:	Elektrický
Způsob provozu:	Tramp type
Nosnost:	1500 kg
Střed nákladu:	600 (mm)
Vzdálenost mezi opěrkou vidlic a předním kolem:	875 (mm)
Rozvor náprav:	1173 (mm)
Hmotnost (s baterií):	156 kg
Materiál kol:	PU
Rozměr hnacího kola:	250×74 (mm)
Rozměr vyvažovacího kola:	80×60 (mm)
Počet kol:	(přední / zadní) x = hnací kolo: 4/1x
Rozchod:	390/535 (mm)
Výška rukojeti v pracovní poloze:	680 / 1212 (mm)
Pohon:	0,4 (km/h)
Napětí/kapacita baterie:	h (V/Ah) 24 V/35 A
Hmotnost baterie:	(± 5 %): 7,0 (kg)
Typ řízení pohonu:	AC
Hlučnost:	≤70 (dB(A))

PRACOVNÍ ROZSAH

Výška zdvihu:	200 (mm)
Snížená výška vidlic:	85 (mm)
Poloměr otáčení:	1340 (mm)
Jízdní rychlost (nakládka/vykládka):	4,2/4,5 (km/h)
Maximální stoupání při nakládání/vykládání:	3/8 (%)
Typ brzdy:	Elektromagnetická brzda
Provozní doba při plně nabitě baterii (s nákladem/bez nákladu):	5/8 h

HLAVNÍ ROZMĚRY


Celková délka:	1615 (mm)
Výška stroje:	465 (mm)
Celková šířka:	540/685 (mm)
Šířka vidlic:	540/685 (mm)
Světlá výška pod stožárem:	35 (mm)

ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK

CBD15 je elektrický paletový vozík. Má pokročilou konstrukci, zvedací systém a nový střídavý řídicí systém. Stroj je vybaven vysoce kvalitním motorem, lithiovou baterií a motorem čerpadla. Vyznačuje se vynikajícím výkonem, pohodlným ovládním, flexibilním řízením, spolehlivým brzděním, dobrou dynamikou, nižší hlučností, menším znečištěním a krásným vzhledem.

Vyrábíme elektrické vysokozdvížené paletové vozíky, které se těší velké renomé na evropském trhu. Nabízíme nejnižší cenu v Polsku. Stroje jsou k dispozici ihned. Žádná firma v Polsku nemá tak konkurenceschopnou cenu.

NABÍDKA GÜNTER
GROSSMANN ELEKTRICKÝ
PALETOVÝ VOZÍK CBD15

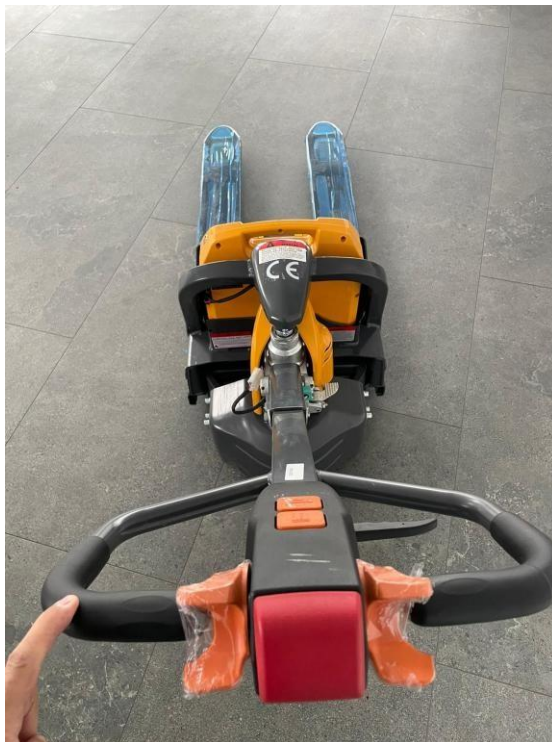

Adresa: Sokolov 35601